Logicbus

¡ Tu Sitio de Automatización !

Soluciones de Embalaje, Impresión y Etiquetado

PLCs Adquisición Instrumentos Registradores Potencia HMIs Switches Movimiento Sensores Convertidores Teclados SCADA Telemetría

SOLUCIONES DE EMBALAJE, IMPRESIÓN Y ETIQUETADO

Ejemplos típicos de aplicaciones selectas del encoder

Modelo 225

- Encoder económico de 2.25"
- Modelos de canal simple o quadratura
- Resoluciones hasta 600CPR
- Horificio pasante hasta 7/8" o 22mm
- Carcasa totalmente metalica
- Variedad de opciones de conexión
- Facil instalación
- Sello de cojinete disponible
- Seleccion ideal para retroalimentación de tacómetros o aplicaciones de control de velocidad de motores

Modelo 25T/H Encoder

- Encoder de 2.5" Opto-ASIC de bajo perfil (2.0")
- Solución sencilla de remplazo para encoders de 2.0" a 3.5"
- Resolucion hasta 10,000CPR
- Tamaños de barrenos estandar desde 0.250" a 1.125"
- Tamaños de barrenos métricos desde 6mm hasta 28mm
- Opciones de montaje muy flexibles y robustas
- La carcasa cuenta con aletas de enfriamiento y puede tolerar temperaturas extremas
- Protección disponible IP66
- Resistente a la corrosión opcional
- Temperaturas de trabajo de -20° a 105°C

Modelo TR3 Tru-Trac™

Soluciones de encoder lineal de alta resistencia

- Codificador de alta resistencia y medición en una rueda
- Configuración disponible de una o doble rueda
- Brazo de torsión con resorte para un ajuste rápido de tensión
- Se instala fácilmente en una orientación vertical descendente, horizontal o al revés
- Opera a través de una variedad de superficies a velocidades de hasta 3000 pies por minuto
- Opciones de temperatura de -40° a 100°C
- Configurable hasta protección IP67

Modelo TR1 Tru-Trac™

Soluciones de encoder lineal compacto

- Encoder y medición integrada dentro de una unidad compacta
- Brazo de torsión con resorte para un ajuste rápido de tensión
- Se instala fácilmente en una orientación vertical descendente, horizontal o al revés
- Opera a través de una variedad de superficies a velocidades de hasta 3000 pies por minuto
- Opciones de temperatura de -40° a 100°C
- Configurable hasta protección IP67

Modelo 725

- Encoder industrial 2.5"
- Resolucion hasta 30,000CPR
- Temperaturas de operación de 0° a 100°C
- Eje de 3/8" a 10mm
- Protección disponible hasta IP67

Modelo 802S

- Encoder industrial de acero inoxidable 2.0"
- Resolucion hasta 30,000CPR
- Opciones de temperatura de 0° a 100°C
- Protección disponible hasta IP67
- Montaje en brida y servo
- 80 lb de carga maxima axialy radial en el eje

Modelo 260

- Bajo perfil - 1.19"
- Resolucion hasta 10,000CPR
- Orificio hueco o pasante disponibles
- Orificios de 0.625" a 15mm
- Temperatura de operación de -40° a 120°C
- Hasta 12 polos de conmutación
- Usa la tecnología de Opto-ASIC
- Disponible CE
- Protección hasta IP64



Cubos clásicos Encoders

- Encoder original cubico
- Único canal, cuadratura y pulso temporizado
- Resolución hasta 10,000CPR
- Estilos versatiles de carcas, de estandar hasta Ultra-uso rudo
- Opción a uno o doble eje
- Salidas Unidireccionales o bidireccionales
- Diseño Single-Chip

Embalaje

Impresión

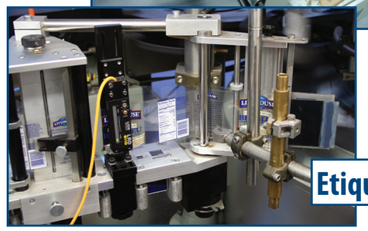

Etiquetado

Logicbus

¡ Tu Sitio de Automatización !

PLCs Adquisición Instrumentos Registradores Potencia HMIs Switches Movimiento Sensores Convertidores Teclados SCADA Telemetría
soporte@logicbus.com ¡Tu sitio de automatización! www.logicbus.com
PLCs Adquisición Instrumentos Registradores Potencia HMIs Switches Movimiento Sensores Convertidores Teclados SCADA Telemetría
soporte@logicbus.com ¡Tu sitio de automatización! www.logicbus.com
PLCs Adquisición Instrumentos Registradores Potencia HMIs Switches Movimiento Sensores Convertidores Teclados SCADA Telemetría
soporte@logicbus.com ¡Tu sitio de automatización! www.logicbus.com
PLCs Adquisición Instrumentos Registradores Potencia HMIs Switches Movimiento Sensores Convertidores Teclados SCADA Telemetría
soporte@logicbus.com ¡Tu sitio de automatización! www.logicbus.com